
Scheda Tecnica

Primer 150

Descrizione prodotto

Primer 150 è un primer universale per supporti porosi.

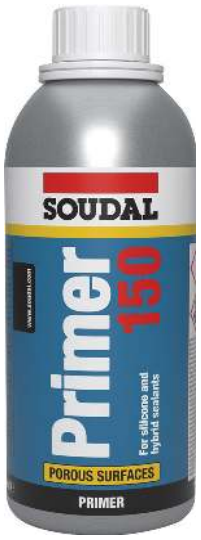

Proprietà

- Semplice da applicare
- Specifico per siliconi e polimeri ibridi

Applicazioni

- Primer per supporti porosi
- Lati dei giunti di giunti di espansione.
- Lati di giunzione di materiali porosi con pressione dell'acqua elevata

Dati tecnici

Base	Resine sintetiche
Consistenza	Liquido
Sistema di polimerizzazione	Essiccazione fisica e reazione con l'umidità
Tempo di essiccazione	ca. 60 minuti
Densità	ca. 0.93 g/ml
Consumi	ca. 5 m^2/L
Temperatura di applicazione	+5°C → +25°C
Punto di infiammabilità	ca. 8°C

Nota: formazione pelle e velocità di indurimento possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

Substrati

- Condizione del substrato
  Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grasso, olio e ruggine.
- Tipo di substrato
  Le superfici porose più comuni in edilizia.

Metodo di lavorazione

- Metodo di applicazione
  Applicare Primer 150 con pennello o rullo in uno strato coprente. Dopo l'applicazione di Primer 150 attendere almeno 1 ora e massimo 4 ore prima di applicare qualsiasi sigillante per giunti.
- Metodo di pulizia
  Pulire con acquaragia subito dopo l'uso (non polimerizzato).

Raccomandazioni su salute e sicurezza

Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Consultare la scheda del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni.
Mantenere l'area ben ventilata durante l'uso e la polimerizzazione del prodotto.
Indossare sempre guanti e occhiali.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com info@soudal.it

Primer 150

Confezione/Stoccaggio

Colori: trasparente

Confezioni: Latta in alluminio da 500 ml

Stoccaggio: 12 mesi in confezione chiusa in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C

Note

- Se è trascorso il tempo massimo di attesa prima dell'applicazione del sigillante, applicare un nuovo strato di Primer 150.
- Se Primer 150 viene conservato a temperature più elevate (> 25°C), è possibile che il prodotto diventi inutilizzabile prima della data di scadenza.

Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Soudal S.r.l
via Campania 57/b, 20093 Cologno Monzese (MI)
+39 02 92101911
www.soudal.com **info@soudal.it**